


Serviceanleitung


unsichtbare Einzelurinal-Steuerung BurdaTronic U-03

burda




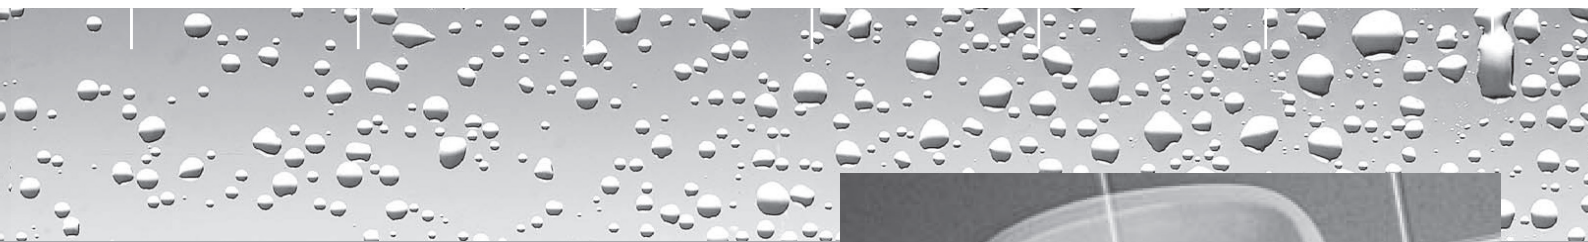


Spülung
nach der Benützung



Austrocknungsschutz
Hygienespülung bei
Austrocknung des Siphons



Spülstopp
Spülabbruch bei
Verstopfung



Auslöseautomatik
zur Funktionskontrolle.
Bei Eingabe von 1l Wasser
wird eine Spülung ausgelöst.

Mögliche Fehlerursachen

■ Keine Spülung

Keine Netzspannung vorhanden
Netzspannung prüfen

Wasser nicht aufgedreht
Vorabspernung öffnen - siehe Punkt 2

Schmutzfilter verlegt
Filter reinigen bzw. austauschen - siehe Punkt 1

Magnetventil defekt bzw. verschmutzt
Magnetventil reinigen bzw. austauschen -
siehe Punkt 2

Sensorsiphon verschmutzt
Sensorsiphon reinigen bzw. austauschen -
siehe Punkt 3

Elektronik defekt
Elektronik tauschen - siehe Punkt 4

■ Ständige Spülung (Wasser fließt ständig)

Wasserdruck zu gering
Mindestdruck muss 0,5 bar betragen, da
anderenfalls das Magnetventil nicht schließt

Magnetventil defekt bzw. verschmutzt
Magnetventil reinigen bzw. austauschen -
siehe Punkt 2

Schmutzfilter verlegt
Filter reinigen bzw. austauschen -
siehe Punkt 1

Elektronik defekt
Elektronik tauschen - siehe Punkt 4

■ Spülung unkontrolliert

Spülung ist unkontrolliert und läuft teilweise von selbst
Sensorsiphon ist verschmutzt - reinigen bzw. aus-
tauschen - siehe Punkt 3

Schmutzfilter reinigen

Vor Wartungsarbeiten: Hauptwasserzufuhr absperrn




Keramik abnehmen




Sensorsiphon abnehmen




Elektronikmodul aus dem UPKasten entnehmen

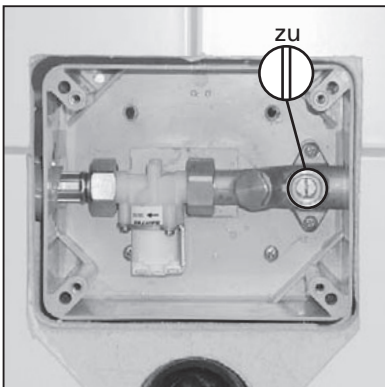

Vorabspernung schließen

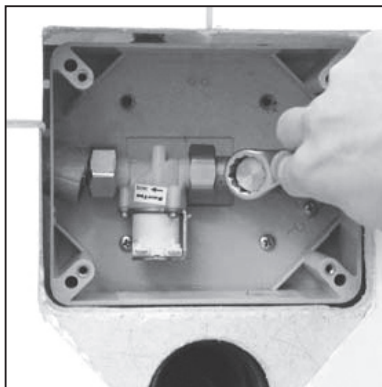

Verschlusskappe mit SW 19 öffnen

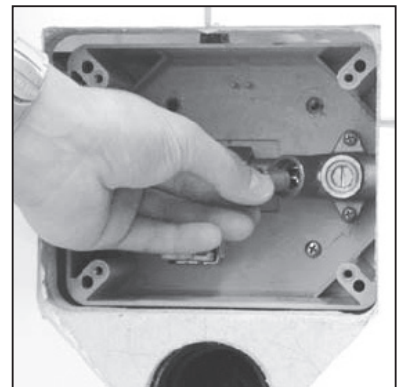

Schmutzfilter herausnehmen



Filter ausspülen, gegebenenfalls austauschen

Steuerung in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Vorabspernung vor der Montage der Keramik vorsichtig öffnen.

Magnetventil tauschen

Vor Wartungsarbeiten: Hauptwasserzufuhr absperren




Keramik abnehmen




Sensorsiphon abnehmen




Elektronikmodul aus dem UPKasten entnehmen und die Stecker vom Magnetventil lösen.

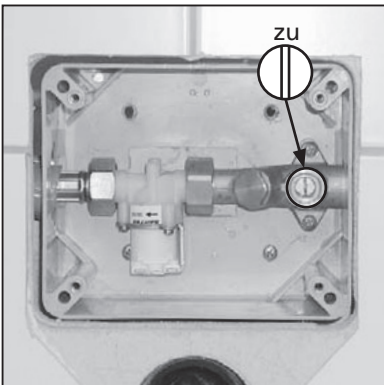


Vorabspernung schließen

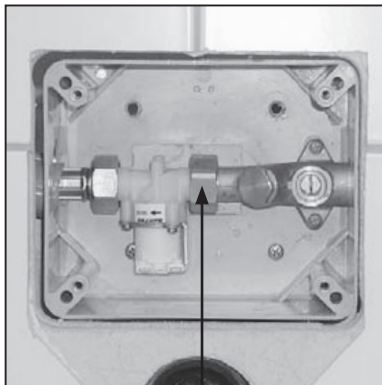

Überwurfmutter mit SW 30 vorsichtig öffnen und Magnetventil entnehmen.

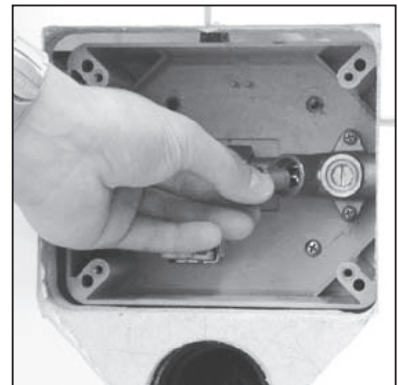

Schmutzfilter herausnehmen

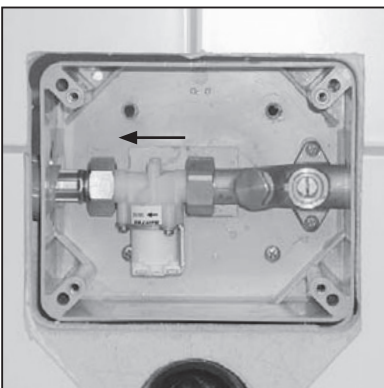

Flussrichtung vom MV beachten

Magnetventil reinigen oder gegebenenfalls austauschen und wieder einsetzen.

Achtung!
Neue Dichtungen verwenden.

Steuerung in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

Vorabspernung vor der Montage der Keramik vorsichtig öffnen.

Sensorsiphon reinigen bzw. tauschen

Vor **Wartungsarbeiten: Hauptwasserzufuhr absperren**



Keramik abnehmen



Sensorsiphon herausziehen und von der Elektronik abstecken


Sensorsiphon reinigen oder austauschen. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.

Elektronikmodul tauschen


Vor **allen** **Wartungsarbeiten: 230V Stromversorgung abschalten, Hauptwasserzufuhr absperren**



Keramik abnehmen. Sensorsiphon herausziehen und Stecker beim Elektronikmodul lösen.

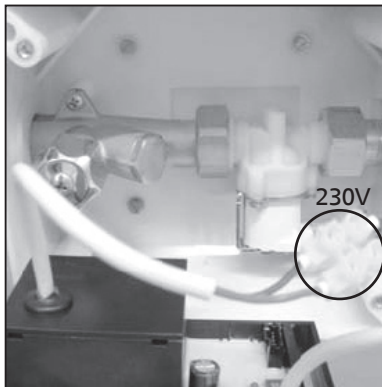


Netzkabel an Blockklemme abklemmen und neues Modul anklemmen

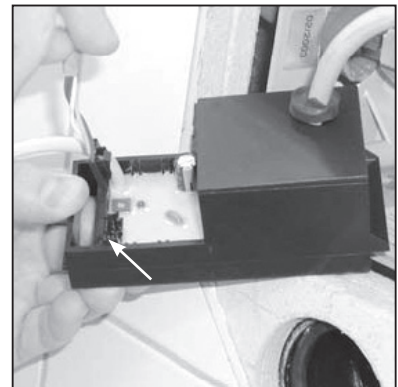

Sensorsiphon am Elektronikmodul anschließen. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.


Spülzeit einstellen

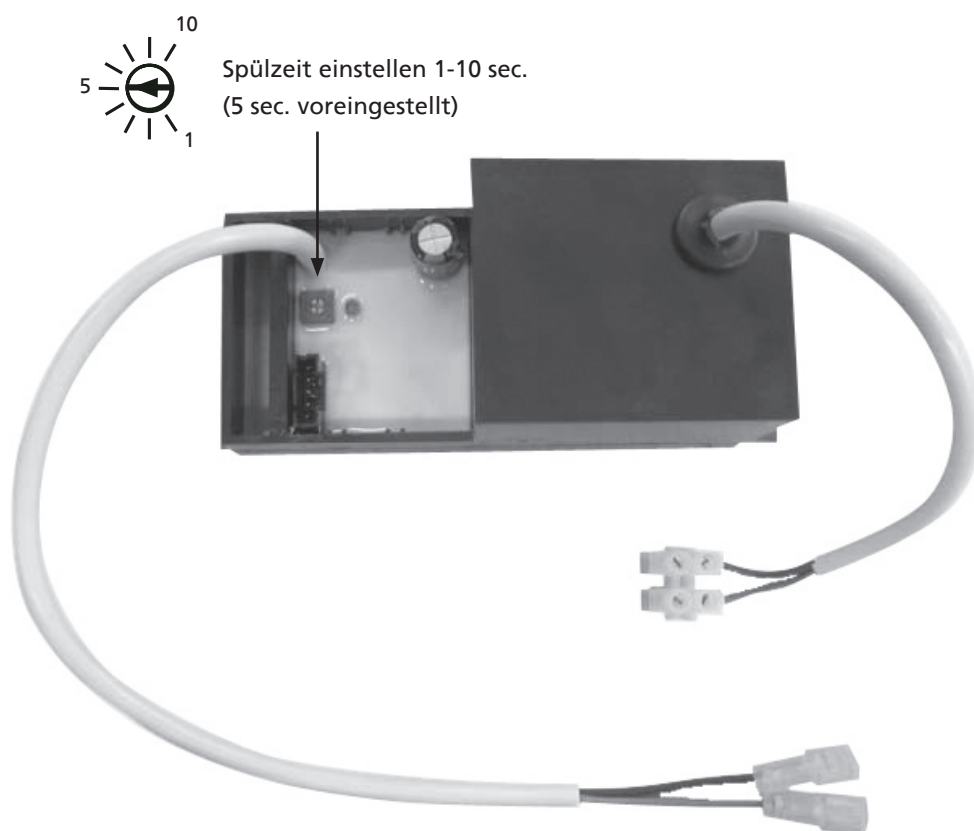

Weitere Störungen

Sollte die Funktion des Gerätes mit dieser Anleitung nicht hergestellt werden können, wenden Sie sich an **Tel. 0211 95001-0**

Um Ihnen eine Hilfestellung so rasch und gut als möglich bereit zu stellen, geben Sie uns bitte immer die Seriennummer des Gerätes bekannt. Diese befindet sich hinten auf der Elektronikplatte am Typenschild oberhalb des Strichcodes.

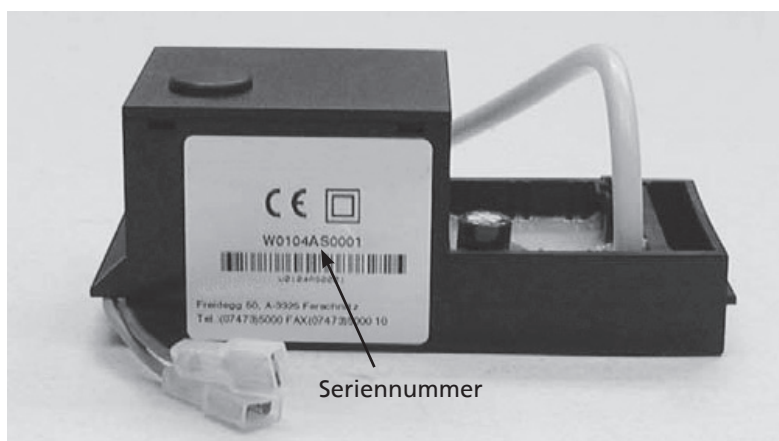


Ersatzteile für Absperrventil bis 06/04:

Küken für Absperrventil
Art.Nr.: 221 435




Absperrventil ab 07/04

Absperrventil inkl.
Sanitäröberteil und Filter
Art.Nr.: 221 381





Magnetventil
Art.Nr.: 998 608

BurdaTronic U-03 Elektronik
Art.Nr.: 102 567

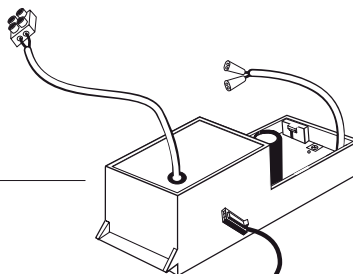

BurdaTronic U-03 Sensorsiphon
Art.Nr.: 231 328



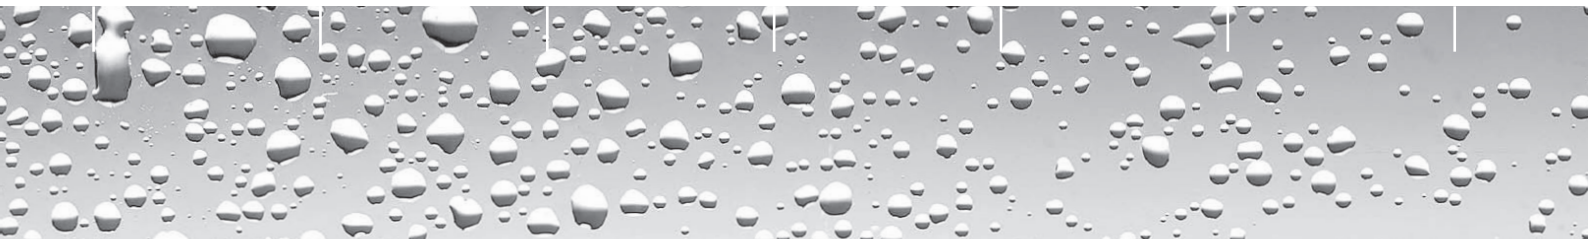

burda

Herbert Burda GmbH
Krefelder Straße 87
40549 Düsseldorf

Tel. 0211 95001-0
Fax 0211 500575

www.burda-online.com